



TACHODRIVE2[®]

TachoDrive2 urządzenie do pobierania danych

1. PRZEZNACZENIE :

TachoDrive2 (TD2) jest urządzeniem przeznaczonym do pobierania danych w Systemie Tachografów Cyfrowych. Wraz z załączonym oprogramowaniem TachoDrive Express, pozwala spełnić ustawowe wymagania dotyczące pobierania i przechowywania danych z Systemu. Umożliwia pobranie danych bezpośrednio z karty kierowcy (wbudowany slot), jak też z pamięci masowej tachografu (załączony kabel).

Urządzenie dostępne jest w dwóch wykonaniach :



TD2 STANDARD zalecane dla kierowcy lub dyspozytora



TD2 TERMINAL z podłączonym kluczem TachoDrive. Wersja do montażu na ścianie w pokoju kierowców, w bazie firmy .

2. ZALETY TachoDrive2 :

- kompatybilny ze wszystkimi homologowanymi , zgodnymi z aneksem 1B tachografami cyfrowymi
- wbudowany czytnik kart kierowcy (odczyt całej karty poniżej 1 min)
- intuicyjne oprogramowanie TachoDrive Express w zestawie
- zasilanie: akumulatorki (2xAA w zestawie), ze złącza tachografu, portu USB komputera
- pamięć 256 MB (opcja 512 MB) pozwala odczytać 3000 kart kierowcy lub 1000 pełnych pobrań pamięci masowej tachografu lub kombinacji obu
- złącze USB (nie potrzebuje dodatkowych sterowników do działania z PC)
- dźwiękowa i błyskowa sygnalizacja pracy urządzenia
- ergonomiczna obudowa, niewielkie wymiary
- atrakcyjna cena



3. SKŁAD ZESTAWU:

TachoDrive2 STD (Standard)

Order No. TachoDrive2 STD **10.TD2S.000**

- urządzenie TachoDrive2
- kabel USB – mini USB
- kabel TD2 – tachoraf
- akumulator 2x AA
- oprogramowanie TachDrive Express (znajduje się w pamięci TD2)
- instrukcja


TachoDrive2 TML (Terminal)

Order No. TachoDrive2 TML **10.TD2T.000**

- urządzenie TachoDrive2
- kabel USB – mini USB
- kabel TD2 – tachoraf
- akumulator 2x AA
- oprogramowanie TachDrive Express (znajduje się w pamięci TD2)
- instrukcja
- zasilacz sieciowy 230V

4. DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 2 x AA akumulator NiMh, złącze tachografu, złącze USB komputera PC
- złącza (tylko wersja TML), do kabla łączącego z tachografem slot karty chipowej, USB slave, USB host
- pobór prądu max 65 mA
- wymiary DxSzxW
- waga
- stopień ochrony IP - 40
- temp. Pracy $-5^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
- temp. Składowania $-25^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
- badania EMC: spełnia wymogi dyrektywy
- wymagania systemowe: WIN 2000,XP; Pentium III 800MHz, 256 MB RAM, USB, TACHOMATT Yellow or other software for drivers activity analysing

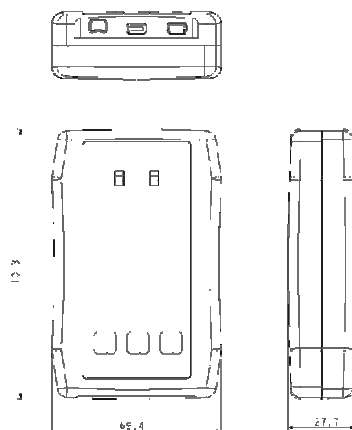

Pobieranie danych z karty kierowcy



Pobieranie danych z tachografu (niezbędna dodatkowa karta np. przedsiębiorcy)



Pobieranie danych z karty kierowcy do terminala TachoDrive2

PROMOCJA !

Gratis :

- oprogramowanie TACHOMATT Yellow Express Trial (90 dni)
- ładowarka samochodowa USB do wersji TD2 Standard

dla pierwszych 1000 szt. TD2